Canon élecrique THERMOBILE Gamme VTB

AVANTAGES

. Chaleur confortable.
. Fonctionnement efficace dans les locaux fermés.
. Mise en marche instantanée où le courant électrique est disponible.

CARACTERISTIQUES

. Possibilité de raccord de gaine.
. VTB 3000/9000 avec poignée de transport.
. VTB 15000/18000 avec roues de transport

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

. Thermostat intégré.
. Résistances blindées en inox.
. Ventilateur centrifuge pour plus de pression.
. 100% de chaleur propre et sèche.
. Température fixe env. 40-100°C.
. Chauffage d'ambiance et localisé.
. Température de sortie élevée.

Les générateurs électriques sont spécialement utiles dans des endroits où :
. La consommation d'oxygène doit être évitée.
. Une flamme ouverte n'est pas acceptable.
. Il ne faut ni gaz brûlés ni humidité.
. Le niveau sonore doit être le plus bas possible.
. Le stockage de produits combustibles et inflammables est rigoureusement interdit.

Tous les modèles 400 V - 3 phases sont équipés d'une prise 5 broches sur laquelle les 3 phases et la terre sont connectées mais pas le neutre.



Modèle	Puissance	Voltage	Débit	Réglage	Delta T	Ampérage	Sortie	Thermostat
VTB3000	3 KW	220/1	225 m3/h	3 Kw	60 C°	13A	ø 98	Intégré
VTB9000	9KW	400/3	550 m3/h	4,5-9 Kw	100 C°	11,5-13A	ø 120	Intégré
VTB15000	15KW	400/3	1000 m3/h	6-9-15 Kw	38/60/100 C°	8-14-23A	ø 150	Intégré
VTB18000	18KW	400/3	1000 m3/h	9-18 Kw	70/110 C°	14-26A	ø 150	Intégré

Modèle	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
VTB3000	34 cm	40 cm	31 cm	11 Kg
VTB9000	34 cm	68 cm	31 cm	18 Kg
VTB15000	48 cm	86 cm	52 cm	33 Kg
VTB18000	48 cm	86 cm	52 cm	33 Kg

Schéma de fonctionnement

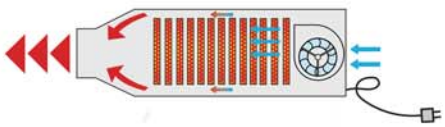









sprl TSN bvba avenue de levis Mirepoix laan 76 - Bruxelles 1090 Brussels - 02 4202090 - www.tsn.be - info@tsn.be