


# GENERATEUR D 'AIR CHAUD THERMOBILE

## Pulsion indirecte IMA185 HP

Chaleur indirecte sèche et propre sans odeur grâce à la cheminée, pas de production de CO2. Idéal pour le chauffage et séchage des chantiers de construction et des bâtiments neufs, chauffage de locaux recevant du public, entrepôts, ateliers et magasins, chapiteaux, salles de fêtes, halls d'exposition, salles de sports etc... Ces appareils sont parfaitement adaptés pour le chauffage des grands volumes. Possibilité d'installer plusieurs gaines pour amener l'air chaud à différent endroits. Installation avec une ou plusieurs citernes pour les locations longues durées

Chambre de combustion résistante jusqu'à 850 °C.  
Ventilateur centrifuge pour distribution d'air chaud avec de la pression.  
Barres de protection autour de l'appareil.  
Grandes roues.

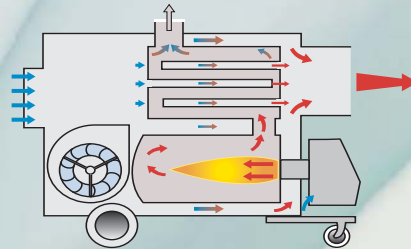

- 100% de chaleur propre et sèche.
- Grand débit d'air.
- Température de sortie env. 50 – 80 °C.



- Puissance : 200KW
- Consommation : 18L/h
- 400V / 10,4 amp
- Débit : 15000 m3/h
- Longueur de gaine max 40 m
- Têtes de sortie diam 1x600 ou 2x500 ou 3x365 ou 4x300
- Purge du mazout automatique
- Filtre fioul avec robinet d'arrêt
- Ventilation seul ou chauffage
- Prise thermostat
- Dim.: L271xI91xh152
- Poids: 500Kg
- Agréé CE
- Cheminée diam. 200
- Brûleur avec protection pluie
- Avec sécurité de surchauffe et système d'airstat
- Reprise d'air à l'aspiration possible diam 500



C  
A  
N  
O  
N  
M  
A  
Z  
O  
U  
T  
A  
V  
E  
C  
C  
H  
E  
M  
I  
N  
E  
E