

Citerne double parois Thermobile 700 et 1000 litres

LA SECURITE SANS COMPROMIS

- . Construction à bac de rétention intégré.
- . Poche intérieure en PEHD, fabriquée sans soudure et insensible à la corrosion.
- . Enveloppe extérieure en acier galvanisé double face avec un volume de rétention de 100%.
- . Contrôles permanents des matières premières et de la fabrication automatisée par TÜV.

Ses nombreux avantages le rendent incomparable :

- Installation plus aisée sans muret de rétention et enrobage étanche.
- Stockage variable
- Possibilité de mettre jusqu'à 5 citernes en séries Modèle 700 litres - de 700 à 3500 l - Modèle 1000 litres - de 1000 à 5000 l
- Possibilité d'extension ultérieure du volume de stockage.
- Composée d'une enveloppe intérieure, en Polyéthylène (HDPE) soufflé et d'une paroi métallique extérieure totalement soudée.
- Kits de liaison système LORO-X assurant un montage rapide et une utilisation sûre.
- Encombrement réduit et forme compacte. Le modèle 700 litres d'une hauteur de 121 cm est la solution idéale pour des locaux aux dimensions restreintes.
- La zone de rétention peut recevoir 100% du volume déversé en cas de fuite.
- Contrôle permanent des matériaux utilisés, fabrication automatique, surveillance TÜV sont les garants d'un produit de qualité.
- Le TOUT-EN-UN est conforme aux normes de sécurité renforcées allemandes en matière de stockage du fioul domestique.
- Agréées VLAREM II bis et BAM

D'UNE FONCTIONNALITE CONVAINCANTE

- . Volume de stockage maximum sur une surface minimum grâce à sa forme compacte.
- . Pose facile sans bac de rétention supplémentaire.
- . Manutention aisée grâce à la palette accessible des 4 côtés.

Dimensions avec tuyauterie :

700l:Lxlxh:1135x720x1410pds: 64kg

1000l:Lxlxh:1135x720x1840pds: 94kg

UNE TECHNOLOGIE TESTEE DES MILLIONS DE FOIS


1 Parois en métal zingué à chaud double face et toutes les jointures sont soudées.

2 Citerne intérieure en Polyéthylène extrudé par soufflage. 3 Citerne extérieure à capacité de récupération à 100%

4 Jauge bien lisible; échelle : 20 litres


5 Palette de base zinguée.

6 Regard pour la détection de fuites éventuelles.
7 Quatre ouvertures chacune avec manchon 2" permettant le montage du tube d'aspiration ou éventuellement d'une pompe.

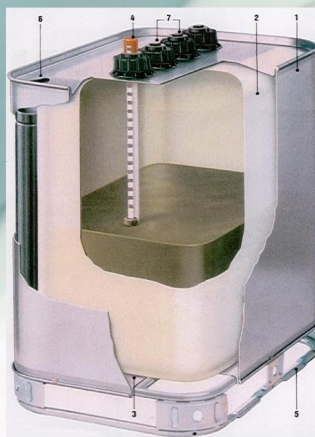

Equipement de la citerne :

Plongeur d'aspiration avec fermeture rapide
Sifflet d'alarme de sécurité de trop-plein
Alarme mécanique de détection de fuite
Capot de protection

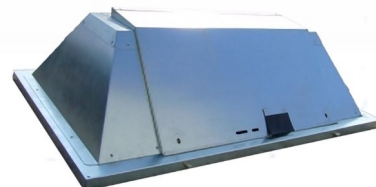

Autocollants signalétiques de contenance, de danger, inflammable ...

En option: il est également possible de les équiper d'une pompe pour le transvasement et d'un chariot de déplacement...

