

Rafrâchisseur d'air mobile KM05




Domaines d'utilisation

- Convient à tout type d'industrie et les garages, événementiel, etc.
- Alimentation en eau automatique ou manuelle.



Idéal pour le secteur tertiaire

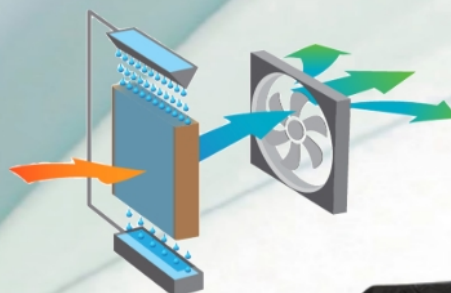

Idéal pour

Ateliers

Serres

Evènementiel

Garages

CHR



Housse hivernage incluse

Données techniques

Débit Max.	m ³ /h	5 000
Alimentation électrique	V/Hz	220-240 / 50
Surface traitée	m ²	50 m ²
Contenance eau	L	90
Consommation d'eau moy.	L/h	3 à 4
Intensité nominale	A	0.75
Alimentation en eau		auto ou manuelle
Dimensions (l x L x h)	mm	664 x 433 x 1183
Poids (sans eau)	kg	16
Puissance	W	170
Niveau réservoir		OUI
Niveau sonore max	dB	49/58/63

Raccordement en eau 1/2"

Nouveautés

- Housse de protection et d'hivernage
- Pompe nouvelle génération
- Réduction des niveaux sonores

Particularités

- Refroidissement par évaporation sans brumisation
- Vitesse réglable (3 vitesses)
- Mode oscillation du flux d'air
- Fonction minuteur pour démarrage et arrêt automatique

Avantages

- Silencieux, compact et mobile
- Économique et écologique
- Nettoyage facile et faible entretien
- Efficacité de refroidissement élevée
- Grand volume d'air
- Plug & play